




multimatic SNMP-Karten AR2040, AR2044

Funktionsübersicht

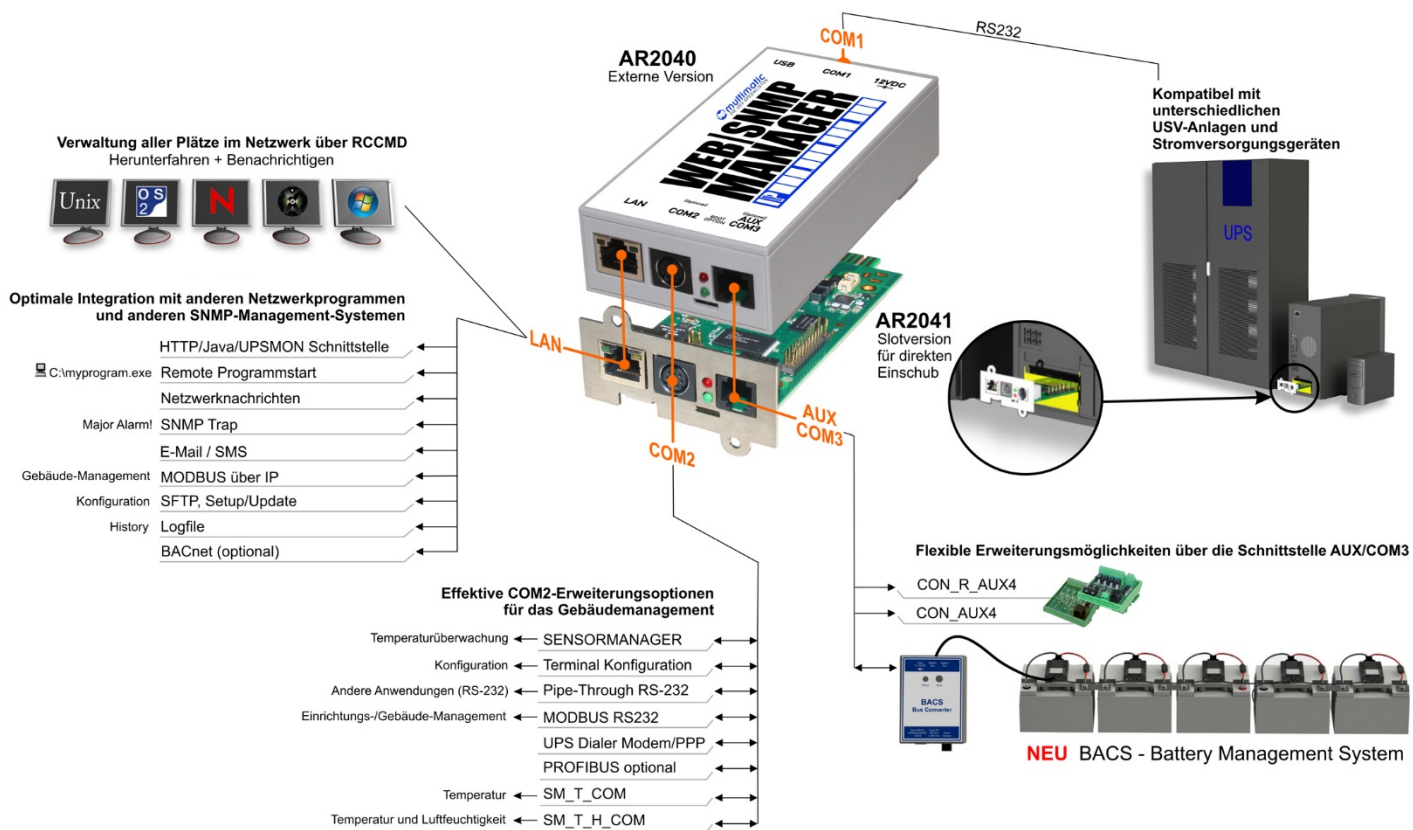

Technische Daten

Typ	AR2040	AR2044
Technologie	Externe-Karte Professional	Externe-Karte Budget

Kompatibilität USV

Leistung (kVA)	750VA – 3	750VA – 3
----------------	-----------	-----------

Spezifikationen

Stromversorgung	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA
Größe (B x L x H mm)	69 x 126 x 35	69 x 126 x 35
Gewicht	210 g	210 g
Ethernet	10/100Mbit Base- T auto sense	10/100Mbit Base- T auto sense
RS-232 Schnittstelle	2	1
AUX Schnittstelle	1	-
USB Schnittstelle	1	1
MODBUS over IP	Standard	Standard
Anschluss Sensoren & Relais Modul	Optional	-
Status LED´s	Normal grün, boot/error rot	Normal grün, boot/error rot
MIB	RFC 1628 und private Erweiterung	RFC 1628 und private Erweiterung
Betriebstemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C
Lagertemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C
Max. empfohlene Umgebungstemperatur	55 °C	55 °C
Prozessor	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash Speicher	512 MB	512 MB
Arbeitsspeicher	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM
Luftfeuchtigkeit	20 - 95%, nicht kondensierend	20 - 95%, nicht kondensierend
Klassifizierung	CE, UL/NEMKO	CE, UL/NEMKO
MTBF (EN/IEC 61709)	849192 Stunden (96,9 Jahre)	884463 Stunden (101 Jahre)
Garantie	24 Monate	24 Monate

multimatic EDELSTROM GmbH
 Im Wasen 2
 D-78667 Villingendorf
 Fon +49 741 9292-68
 Fax +49 741 9292-22
 Mail vertrieb@edelstrom.eu
 Web www.edelstrom.eu
 Shop www.edelstrom.shop